


## サラウンドカメラシステムとは

4つの(前・後・左・右)カメラを車両に取り付けて、その映像を合成することにより、車両を真上から見下ろした様な映像を作り出す「サラウンドビュー」機能と、4つカメラ映像をそれぞれ記録する「ドライブレコーダー<sup>※1</sup>」機能を搭載した製品です。事故の予防と記録を同時におこなうことが可能な**車両安全管理システム**になります。

※1.SVR-7004/7004T のみの機能となります。

### ●配線図

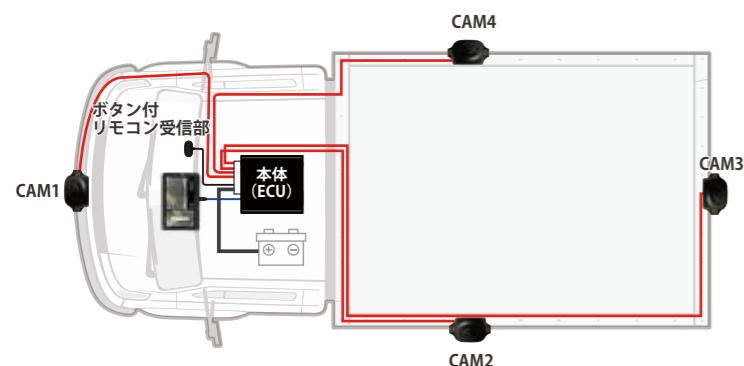

### ●セット内容

SVR-7004/7004T	SVS-6004P/6004T
本体【REC用SSD240GB】	本体
専用カメラ 4個	専用カメラ 4個
カメラ用ケーブル 4本 (10m、15m、15m、20m)	カメラ用ケーブル 4本 (5m、10m、10m、15m)
リモコン、各種ケーブル等	リモコン、各種ケーブル等
カメラ設置用ブラケット 4個 (L字タイプ3個、フードブラケット1個)	
専用モニターセット (モニター、HDMIケーブル、台座)	

### ●SVS-6004P/6004T用オプション製品・部品

専用モニターセット、各カメラ設置用ブラケット

### ●共通オプション部品

トレーラー用ケーブル、カメラ用延長ケーブル

### ●製品仕様

#### 本体

映像入力	カメラ入力4系統 (1920×1080 AHD)
映像出力	HDMI 1 系統、CVBS 1 系統 ※HDMI+CVBSの同時出力可
電源	12V車 / 24V車 対応(DC10V~DC32V)
消費電力	最大約17w (カメラ接続時)
動作温度	-30℃~80℃
寸法	160mm×165mm×47mm
重さ	約463g(SSD除く)

#### カメラ

解像度	FullHD 1920×1080
センサー	1/3" CMOS センサー
画角	水平 190度 / 垂直 128度 / 対角 204度
映像出力	AHD
防水防塵	IP69K
動作温度	-30℃~75℃
保管温度	-40℃~85℃
寸法	64.3mm×41.3mm×33.5mm
重さ	約 180g(カメラケーブル含む)

取得済製品規格等

#### ご購入前にご確認ください

- ▶本製品には別途取付け工事が必要となります。
- ▶本製品は、運転の補助を目的としたものとなります。本製品の映像は、カメラの映像を合成して作られており、距離感、色味など実際の光景と異なる場合があります。
- ▶ご利用の際は、必ず目視でも周囲を確認してください。
- ▶車種や車両の形状、装備の形状によっては、カメラの取り付けが行えない場合があります。
- ▶本製品を使用したこと、あるいは使用できなかったことにより発生した損害に対し、弊社では一切責任を負いません。

#### 販売店



**高性能**  
高画質・耐久性

**多機能**

サラウンドビュー  
バックカメラ  
ドライブレコーダー<sup>※</sup>  
※RECはSVR-7004/7004Tのみ

**シンプル**  
見やすい

# Surround Camera System

サラウンドカメラシステム  
SVR-7004/SVS-6004P



Full HD  
1080P



※RECはSVR-7004/7004Tのみ


サラウンドビュー

バックカメラ

ドライブレコーダー

## 3つの機能が搭載された車両安全管理システム

- ・様々な車両に取付け可能
- ・運転操作に連動した表示切替
- ・つなぎ目なしのリアルな映像
- ・導入車両に合わせて車両イメージ作成

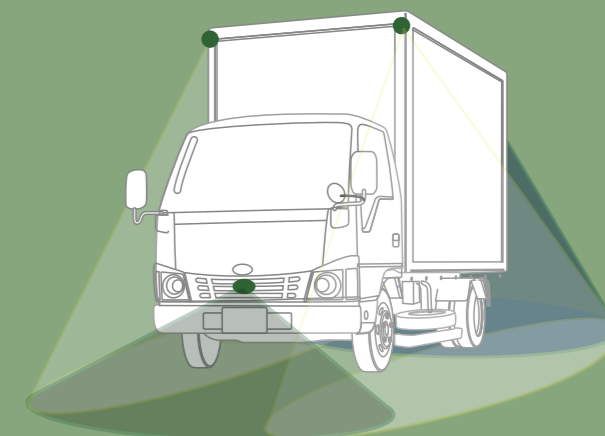

# 様々な車両に取付け可能



建設重機



トラック



トレーラー



消防車



タンクローリー



キャンピングカー




特殊作業車

サラウンドカメラの動画はこちら


実際の映像をスマートフォンでご確認いただけます。




重機

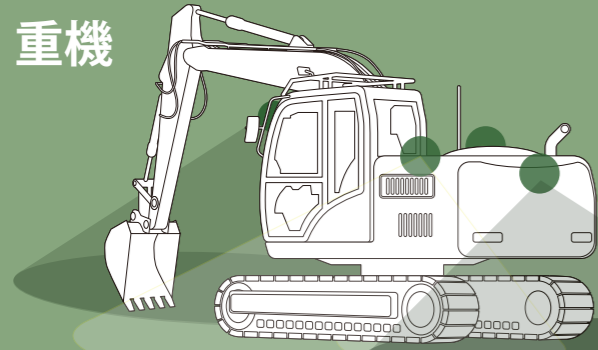

トレーラー

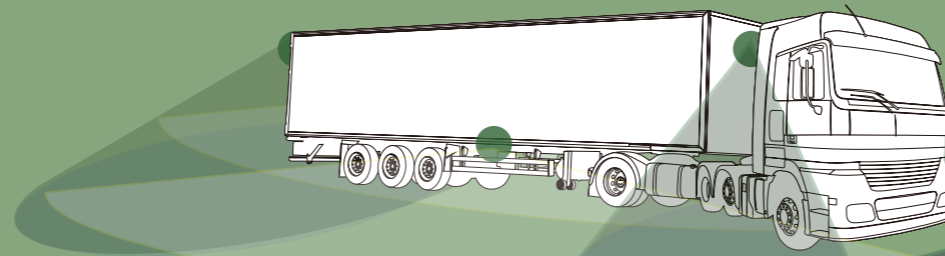

トラック

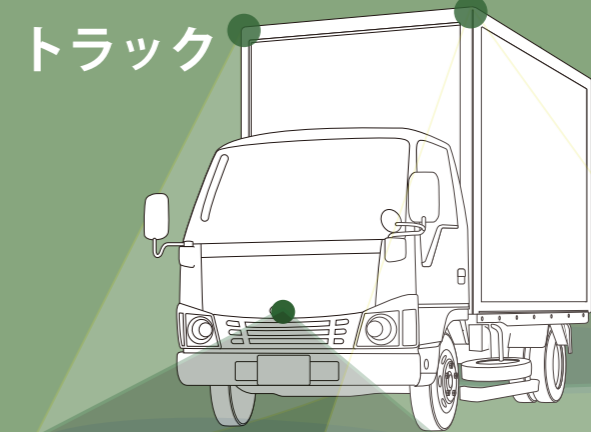

■ 前・後カメラの視野範囲  
■ 左・右カメラの視野範囲

## 運転操作に連動して、画面表示切替え



エンジン起動時(俯瞰+前)



バックギア時(俯瞰+後)




左折/右折時(左+俯瞰+右)

※表示画面は、設定変更可能です。

## 様々な画面表示を選択/設定




俯瞰モード



フルモード




スタンダード



2画面



3画面




4画面

※A~Dには、前後左右の各カメラ映像を任意に設定できます。

## カメラ映像を記録する

※SVR-7004/7004Tのみ

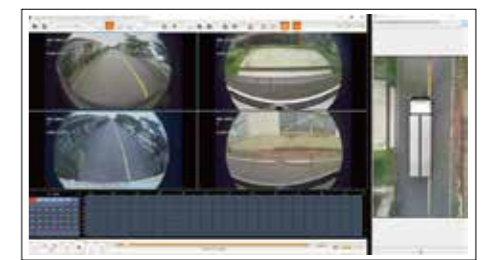

### SSD240GB搭載

高画質の場合は約19時間、低画質の場合は約81時間録画が可能です。

※記録した映像は、本体のUSBポートから取り出し可能です。

※画質と録画するカメラ数により、録画時間が異なります。

詳細はこちらをご参照ください。



## トラック協会助成金対象(型番:SVR-7004T/SVS-6004T)


側方視野確認支援装置・後方視野確認支援装置 認定済



- ・「SVR-7004T・SVS-6004T」はトラック協会の助成対象製品となります。(※俯瞰なし)
- ・車両の「前・後・左・右」最大4分割映像をダイレクトにモニター表示します。
- ・キャリブレーション作業が不要となり、取り付けが簡単になります。




4画面

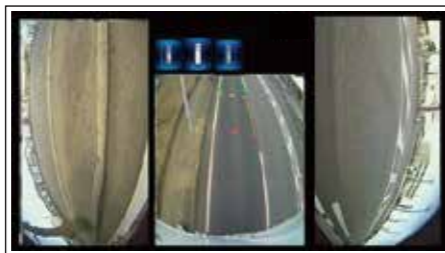

左+後+右



実際の動画はこちら

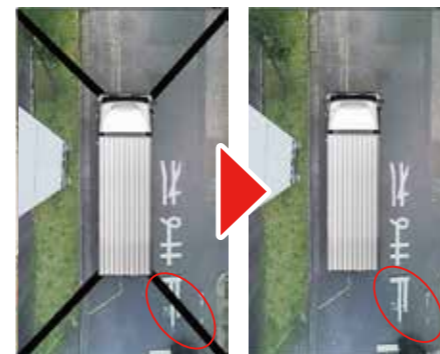

他社イメージ

SVR-7004

## その他の便利な機能

- ・フルHDカメラの高精細な映像をつなぎ目のないリアルな俯瞰映像を表示できます。
- ・導入車両に合わせて車両イメージ作成も対応できます。

### 豊富な車両イメージ

